


たて葺屋根 OK タテヒラ

屋根 30分耐火 FPO30RF-9037
(TSボード：高圧木毛セメント板 15mm/金属板厚0.4mm以上)：竹村工業株式会社
屋根 30分耐火 FPO30RF-9082
(センチュリー耐火断熱板：硬質木片セメント板 18mm/金属板厚0.4mm)：ニチハ株式会社

本体断面形状

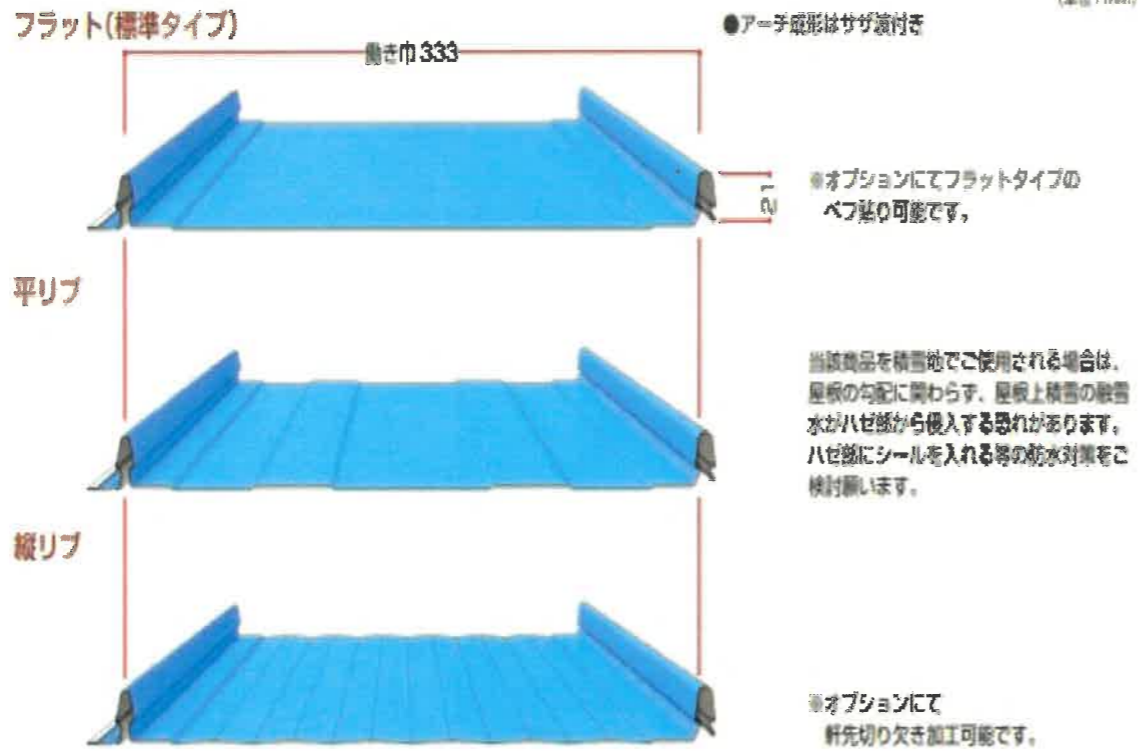

設計参考仕様

板厚	0.4 ~ 0.5mm
使用原板巾	455mm
幅巾	333mm
㎡当たり必要m数	3m
勾配	5/100以上可能
最小曲げ半径	5m以上
取付方法	かんこう式


使用例については、ご照会ください。

強度試験(耐風圧性能)


試験体	長さ 1950 × 巾 1950 × 厚み 0.4mm 幅巾 333mm
母屋	C型钢 (C-100 × 50 × 20 × 2.3) @606mm
実結金具	4φドリルビスにて母屋に固定
最大値	-7355N/㎡ 発着あり
0値	-4413N/㎡ 5.5mm変形あり
変位値	-8434N/㎡ ハゼ変形、はずれ

※試験：日鉄住金鋼板株式会社 建材開発センター

締結部

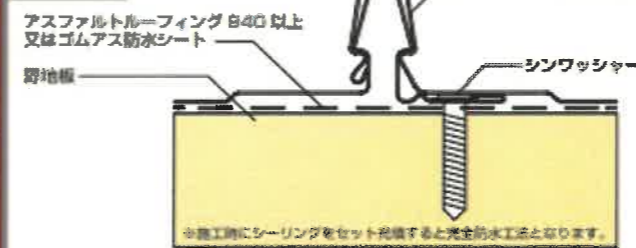

構成図

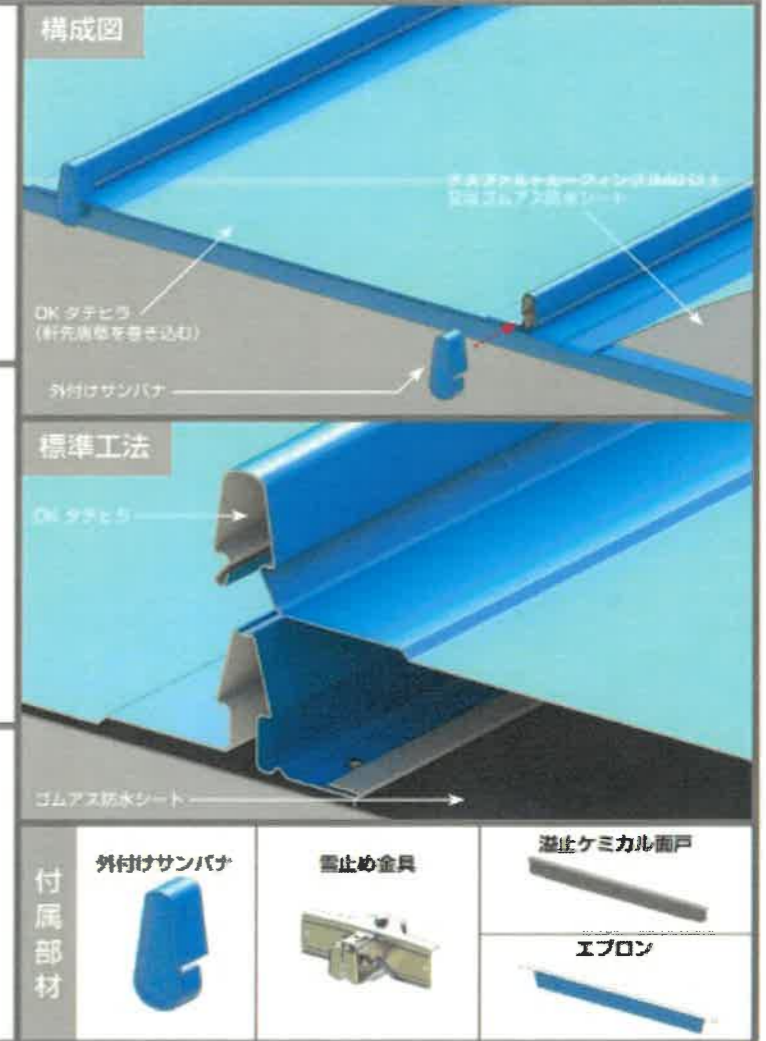

保証について

原板に次世代ガルバリウム鋼板(エスジーエル)を標準採用。
従前は確かな実績のニスカカラーをベースにNISCの技術を継承することで長期保証を実現しました。

保証対象範囲イメージ



ニスカカラー Pro. GH

塗膜	変遷色	最長 15年
原板	穴あき	最長 25年

ニスカカラー Pro. GC

塗膜	ふくれ・はがれ	最長 15年
原板	穴あき	最長 25年

メーカー保証

当社指定の保証書発行申請書により、当社から保証書の発行を受けた方に適用します。
なお、保証適用には保証書の保持を必要とします。
保証には別途条件があります。くわしくは販売店等へお問合せください。

保証書発行の流れ




ニスカカラー Pro.

つや消し



ニスカカラー Pro. GC

つや消し

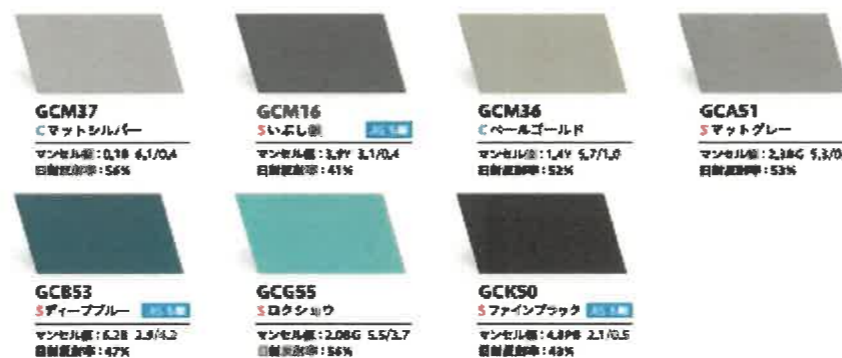

ニスカカラー Pro. GH

つやあり



※当製品は色の他に「つや」があります。
※当製品の仕様は色名の他に「つや」があります。
※当製品の耐用年数の目安はあくまで目安です。色名の他に「つや」があります。
※[色] G3122・2017年度の色目番号は「色」マークが付いています。